

EASY-e

Aspiratore assiale da vetro Axial window fan



EASY-e è il nuovo aspiratore elicoidale da vetro perfetto per estrarre aria o esalazioni da tutti gli ambienti.

MASSIMA VERSATILITA'

EASY-e sarà disponibile in tre taglie, EASY-e 15/6", EASY-e 23/9" e EASY-e 30/12", per adattarsi a tutti i tipi di ambiente (piccoli o medio-grandi).

PRESTAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, COMFORT

EASY-e, grazie ad un motore elettronico brushless di ultima generazione e ad una ventola completamente rinnovata studiata per massimizzare la sua efficienza, riesce ad abbinare alte prestazioni ad emissioni sonore e consumi molto ridotti.

DOPPIA VELOCITA' E REVERSIBILITA'

EASY-e ha la possibilità di selezionare tra due livelli di prestazioni e la direzione del flusso di aria direttamente in morsettiera o tramite l'ausilio di un comune interruttore di commercio remotando il collegamento a parete. Questo permette di avere flessibilità sia dal punto di vista delle prestazioni, sia dal punto di vista delle emissioni sonore.

VERSIONI DISPONIBILI

BASE

Versione base che funziona in modo automatico.

T (TIMER ELETTRONICO)

Il prodotto è dotato di un ritardo allo spegnimento selezionabile tra 3, 7, 15 e 25 minuti tramite comodi DIP SWITCHES.

HT (UMIDOSTATO E TIMER ELETTRONICO)

Il prodotto è dotato di un sensore di umidità che permette al prodotto di attivarsi in autonomia al superamento di una delle 4 soglie impostabili (40%, 60%, 75% e 90%) e di un ritardo allo spegnimento selezionabile tra 3, 7, 15 e 25 minuti tramite comodi DIP SWITCHES.

EASY-e is the new axial fan which is perfect for extracting air or exhalations from all environments.

MAXIMUM FLEXIBILITY

EASY-e is available in three different sizes, EASY-e 15/6", EASY-e 23/9" e EASY-e 30/12", in order to adapt to all types of environments (small or medium-big).

PERFORMANCE, ENERGY SAVING, COMFORT

Thanks to its new brushless motor and a completely renewed fan which has been studied in order maximize its efficiency, EASY-e combines high performances to low noise emissions and consumption.

DOUBLE SPEEDS AND REVERSIBILITY

EASY-e has the possibility of selecting between two performance levels and the direction of the air flow directly at the terminal box or by means of a common trade switch by remote controlling the connection on the wall. This provides flexibility in terms of both performance and sound emission.

AVAILABLE VERSIONS

BASE

Base version that works in automatic mode.

T (ELECTRONIC TIMER)

The product has a switch-off delay which can be selected among 3, 7, 15 and 25 minutes via simple DIP SWITCHES.

HT (HUMIDOSTAT AND ELECTRONIC TIMER)


The product has a humidity sensor which allows the machine to automatically activate itself when one of the 4 settable thresholds is exceeded (40%, 60%, 75% and 90%) and a switch-off delay that can be selected among 3, 7, 15 and 25 minutes via simple DIP SWITCHES.



EASY-e 15/6"

EASY-e 23/9"

EASY-e 30/12"

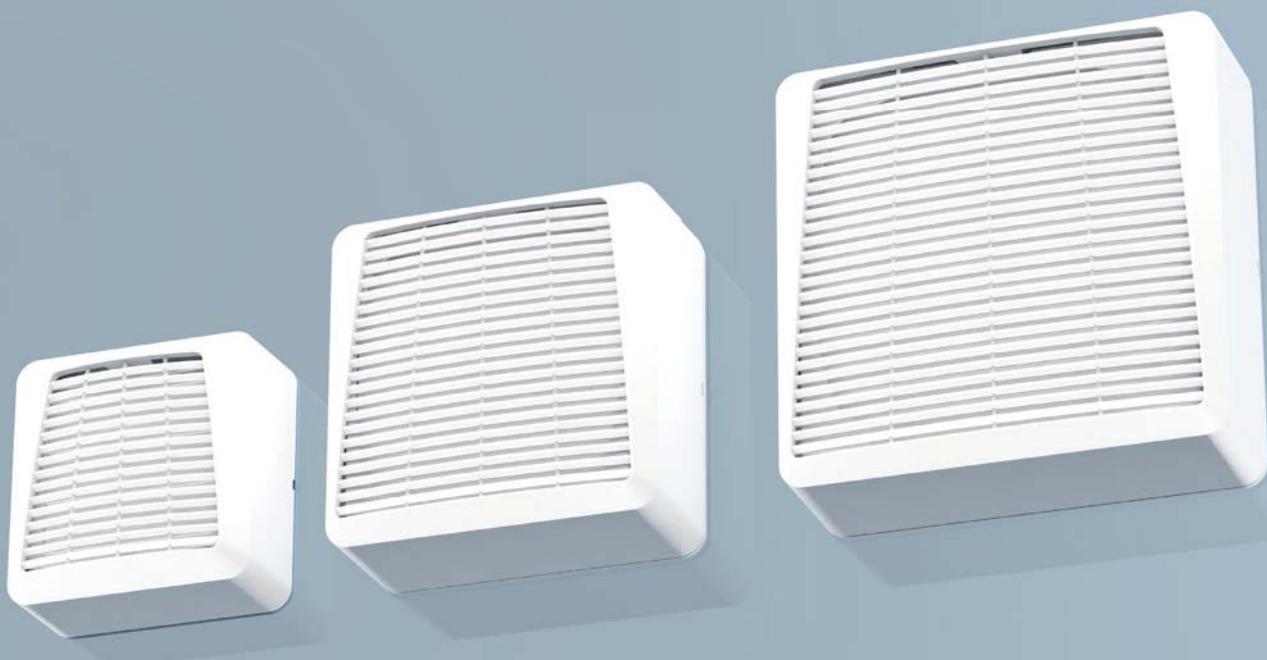

EASY-e 15/6"

Ø 150 mm

250 m³/h

9 W

EASY-e 23/9"

Ø 230 mm

600 m³/h

18 W

EASY-e 30/12"

Ø 300 mm

1100 m³/h

29 W